

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

NA DRODZE GMINNEJ

*PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
REMONT NAWIERZCHNI ULICY PRZYTOROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ W
ZAKRESIE ODWODNIENIA OK KM 0+000,0 DO KM 0+246,40 W MIEJSCOWOŚCI
REGUŁY, GMINA MICHAŁOWICE*

Opracował mgr inż. Tomasz Korczak

Spis zawartości:

1. Opis techniczny:

- 1.1 Cel i zakres projektu organizacji
- 1.2 Podstawa opracowania
- 1.3 Charakterystyka drogi i ruchu
- 1.4 Projekt organizacji ruchu
- 1.5 Uwagi końcowe
- 1.6 Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

2. Część rysunkowa:

Rys. 1 Orientacja

Rys. 2 Stała Organizacja ruchu (Schemat oznakowania)

Lokalizacja projektowanego oznakowania przedstawiona jest na rysunku stałej organizacji ruchu (P-SOR.02).

1.5 Uwagi końcowe

Do oznakowania projektowanego należy zastosować znaki o niżej określonych parametrach:

Znaki pionowe na ulicy Przytorowej - małe (M)

Dla wszystkich znaków ma być zastosowana folia odblaskowa typu 1.

Znaki należy przymocować do słupków z rur stalowych ocynkowanych zabetonowanych na trwale do gruntu.

Do oznakowania poziomego należy zastosować materiały posiadające atest i charakteryzujące się dobrą widocznością w ciągu całej doby, wysokim współczynnikiem odblaskowości oraz odpornością na ścieranie i zabrudzenia.

Do malowania oznakowania poziomego cienkowarstwowego należy zastosować farbę chlorokauczukową z materiałem odblaskowym w postaci mikrokulek szklanych nakładaną na mokro. Grubość oznakowania poziomego ma wynieść od 0,5 mm do 0,8 mm.

Oznakowanie powinno spełniać wymagania „Szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach” /załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, Dz. U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r./.

Wykaz istniejącego oznakowania pionowego do pozostawienia:

1. Znaki informacyjne

D-18 1 szt.

Wykaz istniejącego oznakowania pionowego do likwidacji:

1. Znaki ostrzegawcze

A-11 1 szt.

Wykaz projektowanych znaków pionowych:

1. Znaki informacyjne


D-6 6 szt.

Wykaz projektowanych znaków poziomych:

P-10 27,10 m²

1.6 Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

Przewiduje się wprowadzenie nowej organizacji ruchu -

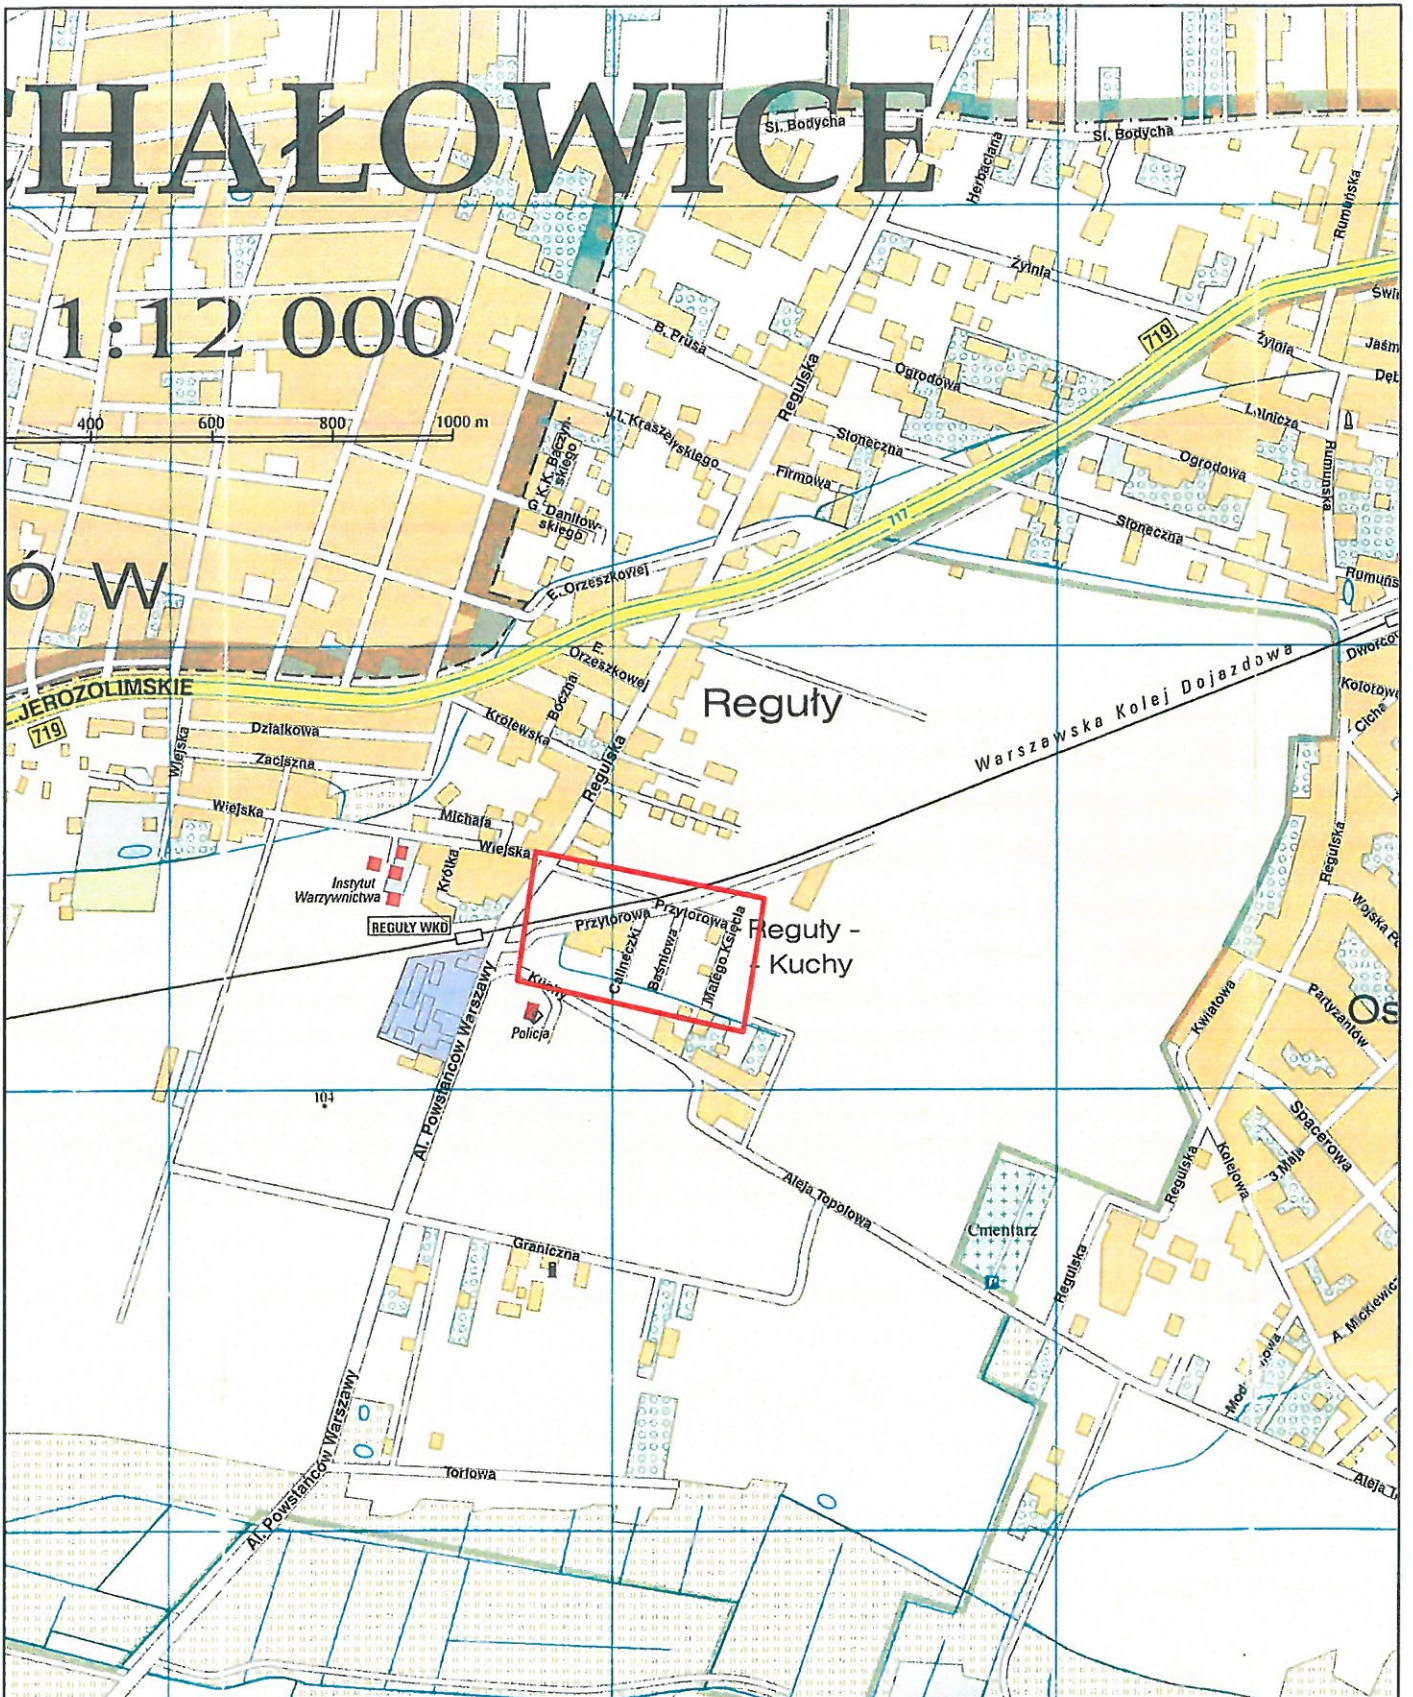

mgr inż. Tomasz Korczak
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej
bez ograniczeń
nr MAZ/0477/BD/16
nr ewid. MAZ/BD/2308/01

HAŁOWICE

1:12 000

400 600 800 1000 m

Ó W



LEGENDA:

 lokalizacja inwestycji

WYKONAWCA PROJEKTU
TOMKOR Nadzory i Projektowanie
 Tomasz Korczak
 05-600 Grójec, ul. Wybickiego 1/109



ZAMAWIAJĄCY
 Gmina Michałowice
 Reguły
 Aleja Powstańców
 Warszawy 1
 05-816 Michałowice



Nazwa zadania:
**REMONT NAWIERZCHNI ULICY PRZYTOROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ
 W ZAKRESIE ODWODNIENIA W KM 0+000,00 ÷ 0+246,40
 W MIEJSCOWOŚCI REGUŁY, GMINA MICHAŁOWICE**

Stadium:
STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa rysunku:
ORIENTACJA

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS	Data:	Nr rys:
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MARCIN PŁUZYŃSKI	MAZ/0188/PBD/16		12-2016	P-SOR.01
OPRACOWUJĄCY:	MGR INŻ. TOMASZ KORCZAK	GP-III-7342/109/93			
OPRACOWUJĄCY:	INŻ. MICHAŁ GAL			Skala:	
				1:12000	