




ul. Zachodnia odc.2
km 0+000,00 - 0+191,34
ul. Zofii km 0+000,00 - 0+081,05

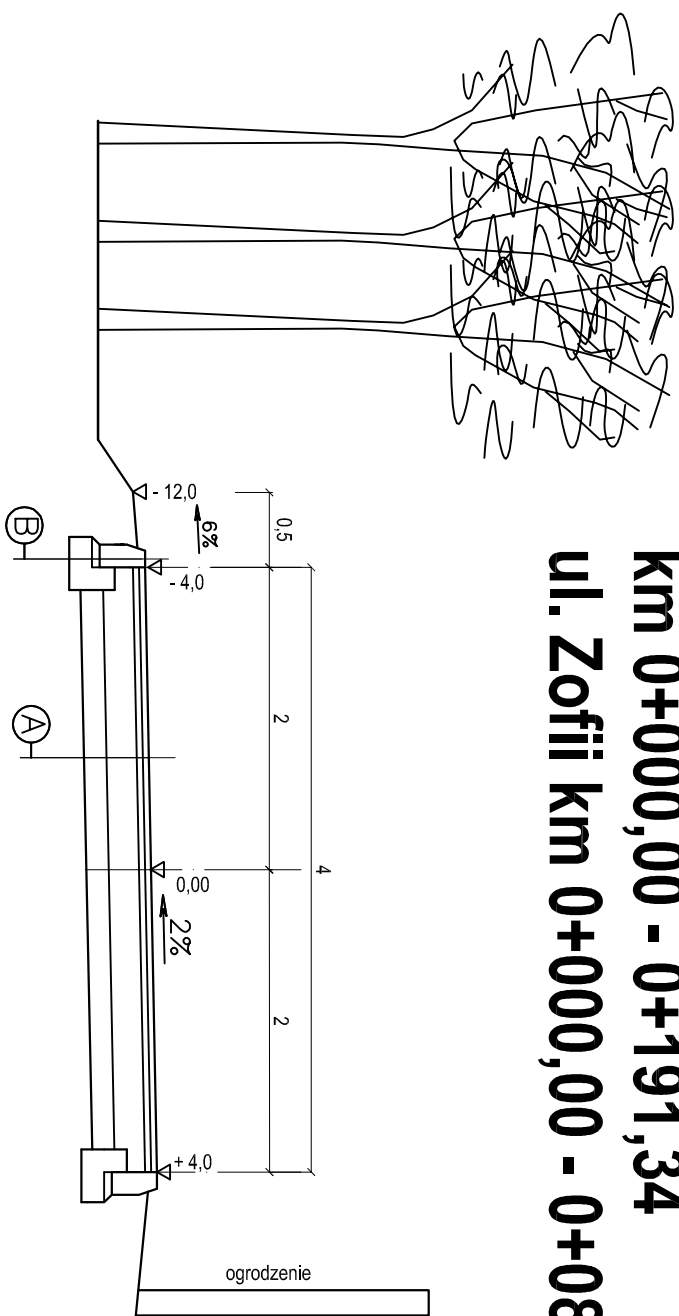


ul. Klonowa odc.1
km 0+000,00 - 0+505,96

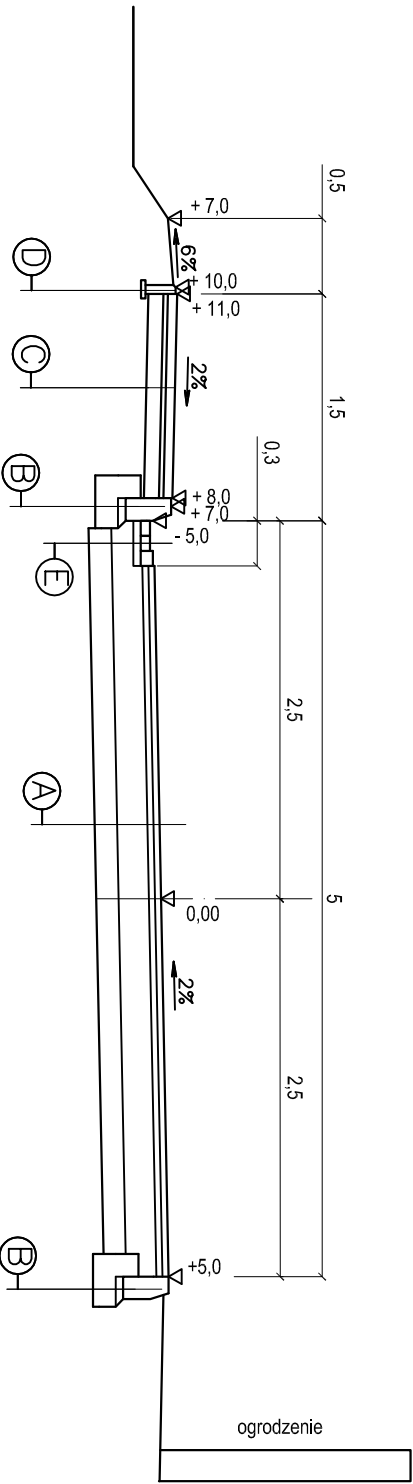


ul. Klonowa odc.2
km 0+199,18 - 0+421,69

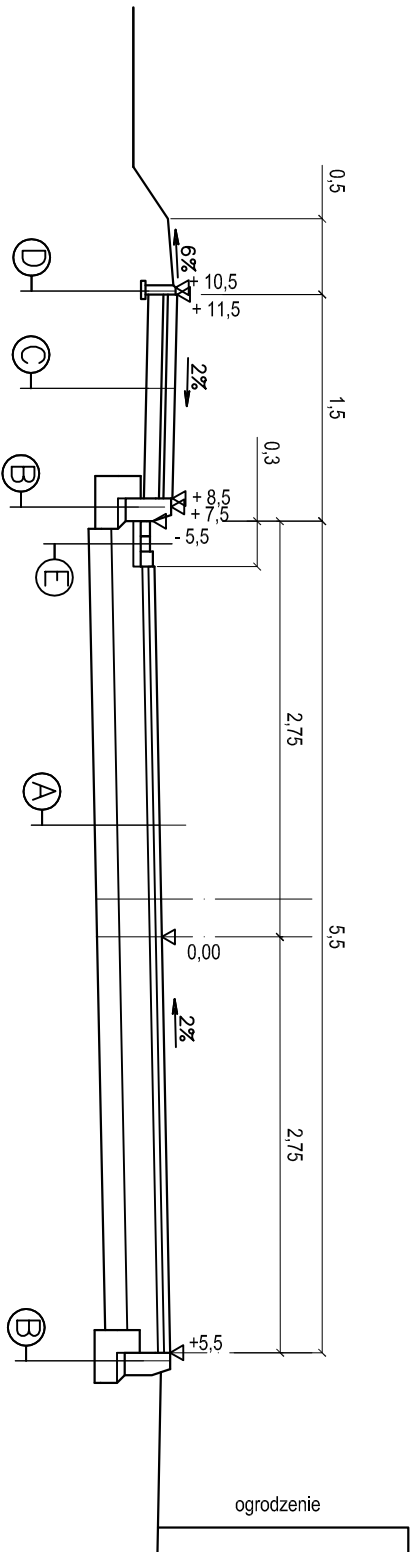


ul. Zachodnia odc.1
km 0+162,45 - 0+511,45

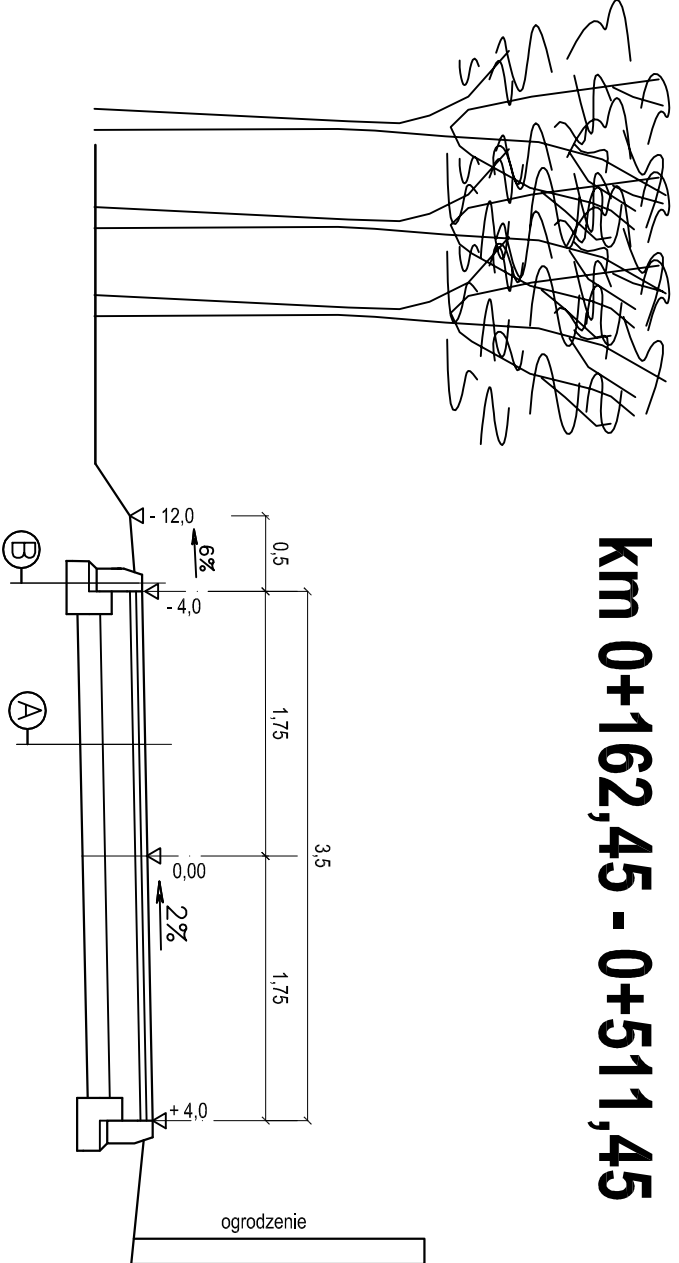


ul. Zachodnia odc.2
km 0+191,34 - 0+369,25

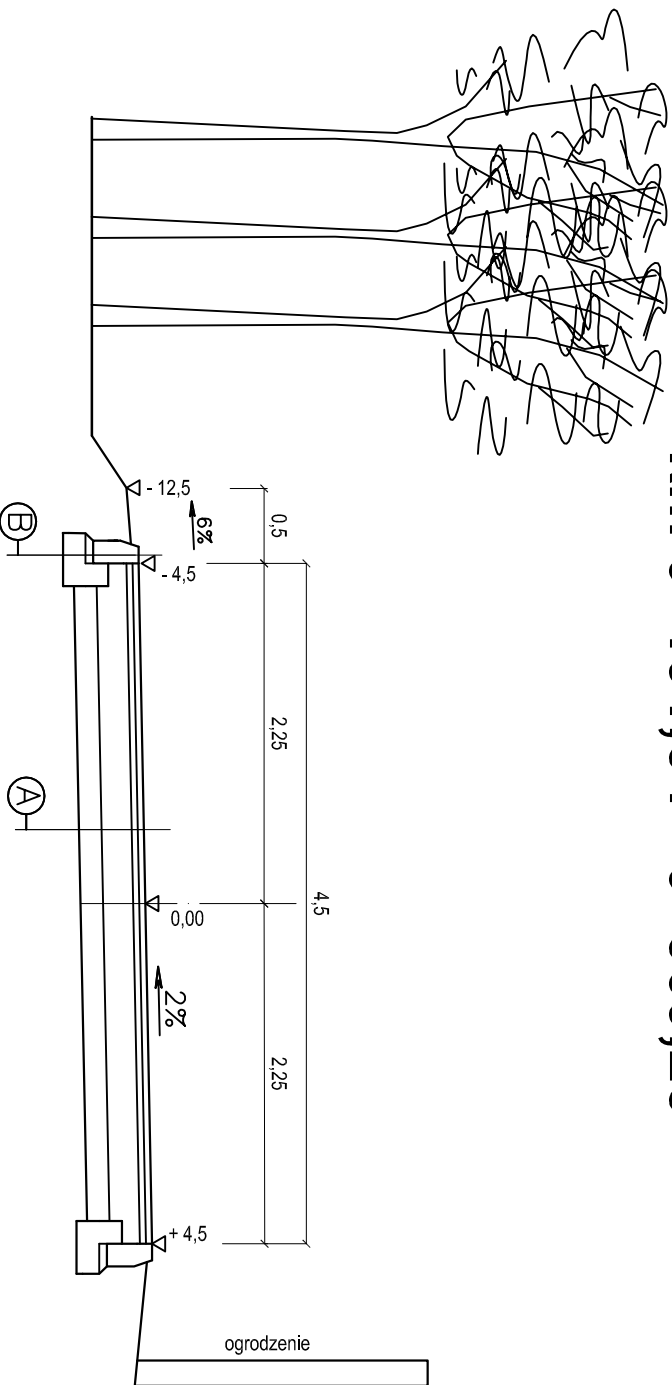


ul. Klonowa odc.2
km 0+000,00 - 0+199,18

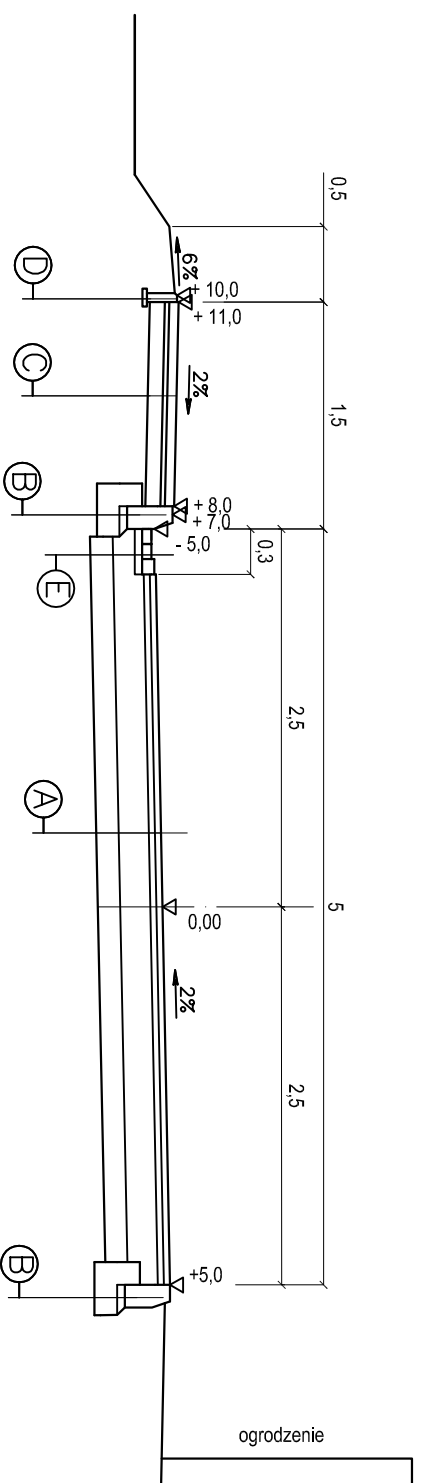

ul. Zachodnia odc.1
km 0+000,00 - 0+162,45

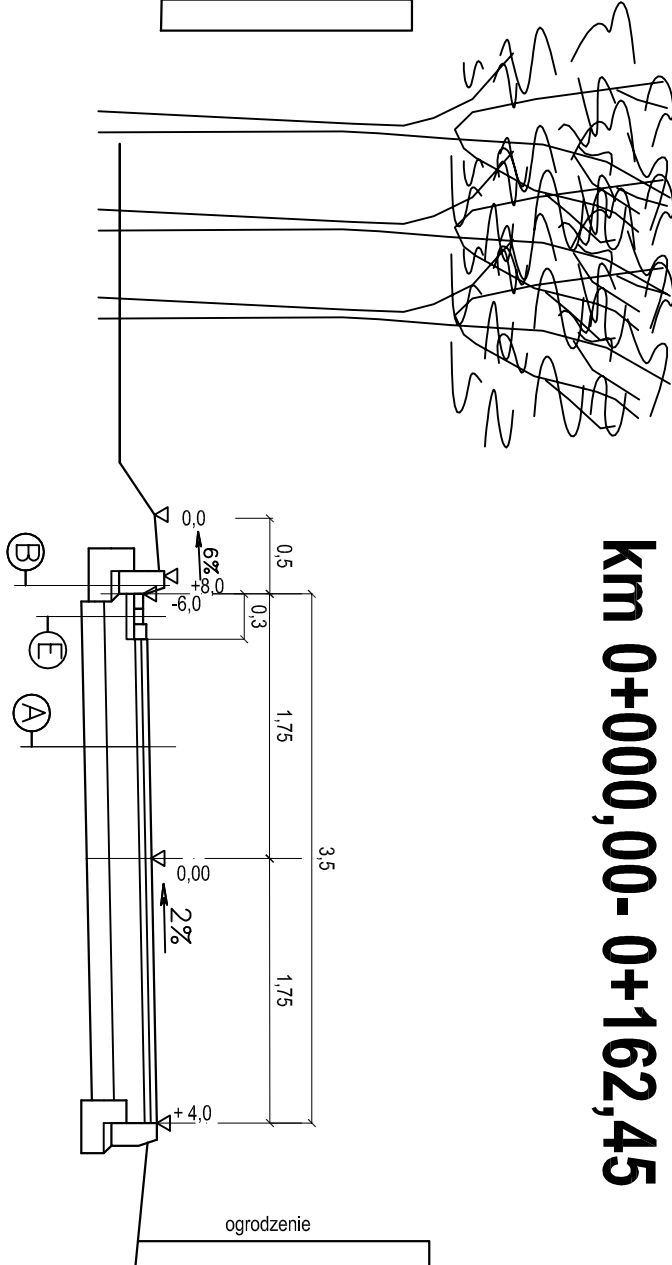

Łącznik 1 km 0+000,00- 0+083,08

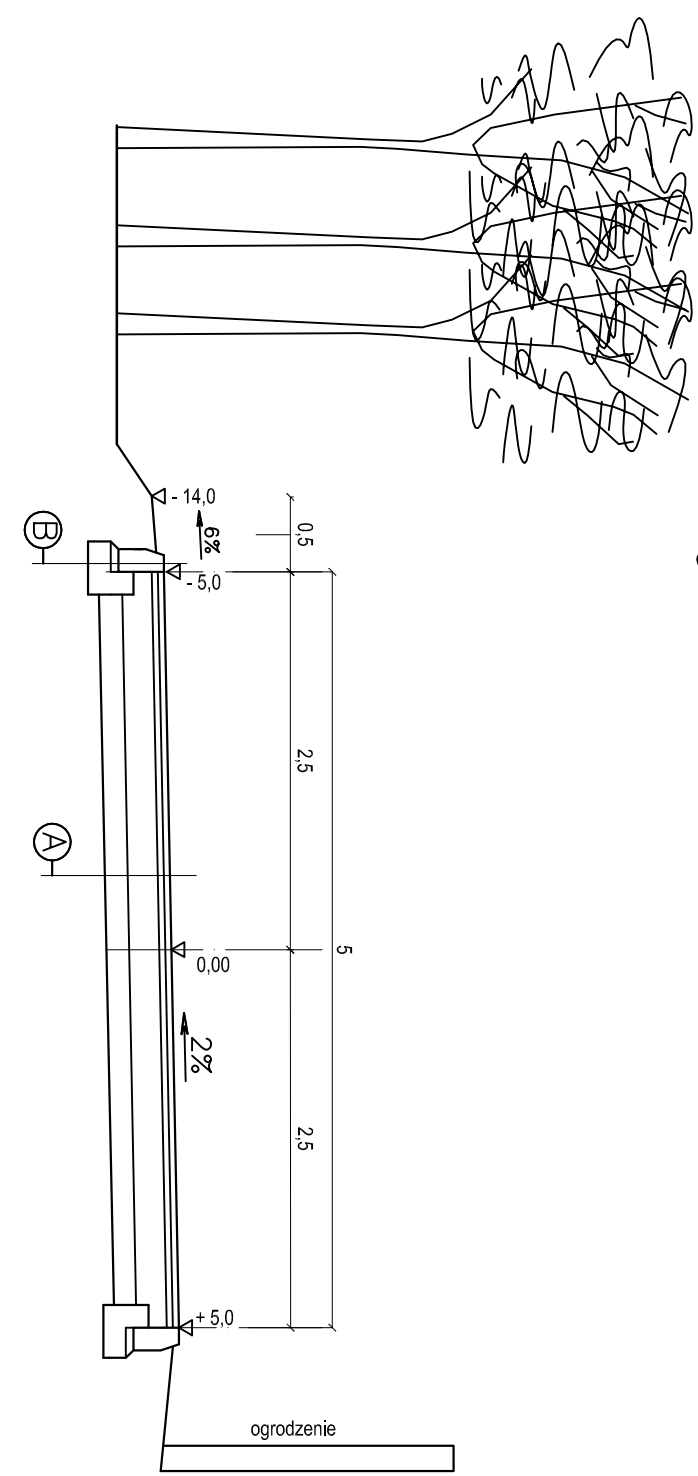

A - KONSTRUKCJA JEZDNI:

- Warstwa szelbitna AC 11S gr. 4 cm
- Warstwa wiążąca AC 18W gr. 4 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm wg PN-S-05102:1997 gr. 20 cm
- Piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
- Razem 43 cm

B - KONSTRUKCJA OPORNIKA

- Krawężnik betonowy 15x30
- podsyпка cementowo - płaskowa - 5 cm
- Ława z betonu C 12/15 wg szczegółów

C - KONSTRUKCJA CHODNIKA

- Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
- podsyпка cementowo - płaskowa - 3 cm
- Piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
- Razem 19 cm

D - KONSTRUKCJA OBRZEŻA

- Obrzeża betonowe 6x20 cm
- podsyпка cementowo - płaskowa - 5 cm

E - KONSTRUKCJA CIEKU

- Koszka brukowa betonowa gr. 6 i 8 cm
- podsyпка cementowo - płaskowa - 5 cm

Adresowe przebiegi			
Zamawiający			
Gmina Michałowice Reginy i A. Albie Prowinców Winiarzy 1 05-510 Michałowice			
Inicjator projektu			
Zespół Projektantów i Odbiorcy Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "Tolke-Drog" i inna to biuro obsługuje - spola jana ul. K. G. G. 28B/14 25-035 Lublin tel. (081) 7456077, fax (081) 7454091			
Zamawiający budowlany			
Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczu Kolonii			
Nazwa opracowania:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
Baza 3D:			
Przebiegi normalny			
Stanowisko			
Inicjator projektu			
Nr upraw.			
Podpis			
Projektant			
mgr inż. Marek Olszacki			
Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej			
LUB/0133/PW/00004			
Sprawdzający			
mgr inż. Marek Olszacki			
Projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej			
upr nr LUB/0214/PW/00008			
Wzrostki:			
Data oprac.			
12.2013			
Skala:			
1:50			
Nr arkusza:			
4			
Nr arkusza:			
01			