Liniowy próg zwalniający listwowy U-16d

Przekrój poprzeczny

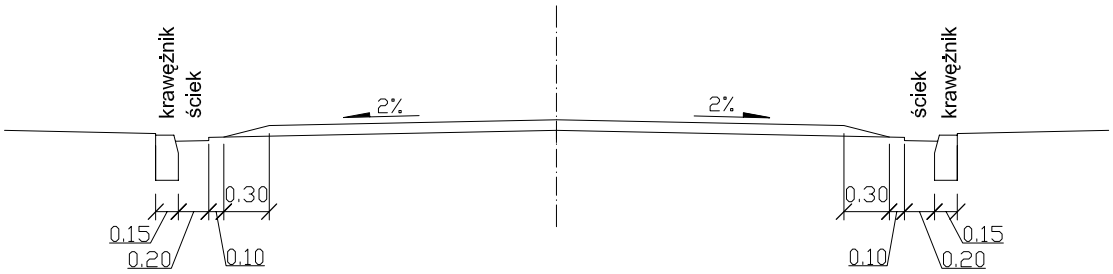

Plan sytuacyjny

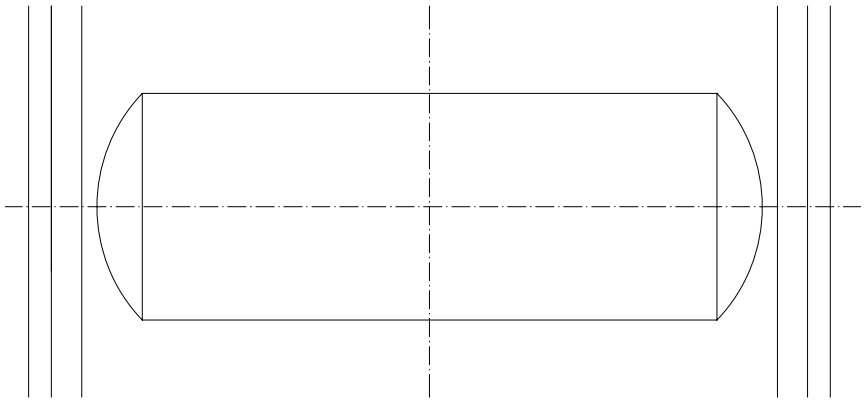

Szczegół konstrukcyjny

Dane techniczne:
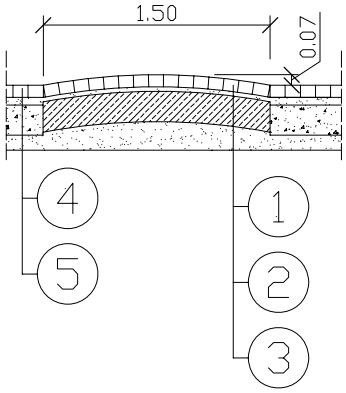
1. Nawierzchnia z kostki brukowej (czerwona) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm.
2. Podbudowa betonowa B15. Grubość warstwy 20 cm.
3. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 10 cm.
4. Nawierzchnia z kostki brukowej (szara) gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm.
5. Podbudowa z tłucznia kamiennego. Grubość warstwy 20 cm.